



User guide / *Guía del usuario*



Projection screen

Manual pull down unit

KPS-313

100in Projection screen

Manual pull down unit

KPS-313

I. Introduction

Thank you for purchasing the manual projection screen from KlipXtreme®. Ideal for home theater applications and business presentations, this durable projection screen can be mounted on the wall or ceiling. Please follow the instructions below for proper operation and care of the product.

We invite you to visit us at www.klipxtreme.com for support and to find out more about our full line of projection screens and other new and exciting products.

II. Product overview



1. Case
2. White matte fabric
3. Metal hooks
4. Integrated wall mount bracket
5. End cap
6. Slat rod
7. Pull down handle
8. Set of 4 screws and anchors

Warnings

1. The screen must be installed on a flat, level position.
2. The ceiling or wall structure must be capable of supporting at least five times the weight of the projection screen. Otherwise, the structure must be reinforced.
3. The screen should be securely mounted to avoid vibration and to withstand daily use.
4. Before sliding the screen back to the case, make sure its surface is completely clean.
5. Refrain from hanging anything on the screen as it may cause the screen to fall.


III. Installation

1. Carefully unpack screen from carton box. Remove any protective foam or tape from case before operation.
DO NOT use a knife or sharp object to cut tape or nylon, to avoid damaging the screen.
2. The screen comes with metal hooks and integrated mount brackets. Use the metal rings attached to hang the screen from the ceiling, and the integrated brackets if you prefer to install the screen on the wall, as illustrated below:

Wall installation




Ceiling installation

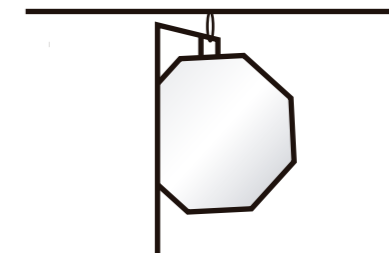


3. Measure distance on the wall or ceiling, and mark the mounting spots.
4. Drill the holes, and insert the proper anchors or expansion screws to secure the mount firmly onto the surface.
5. Depending on the configuration chosen, carefully hang the screen from the metal hooks or fasten the screws firmly to the wall at both ends of the case.

IV. Operation

1. To open the screen, pull down the handle to the desired level.
2. The self-locking mechanism will snap into place at that height after 3 seconds.

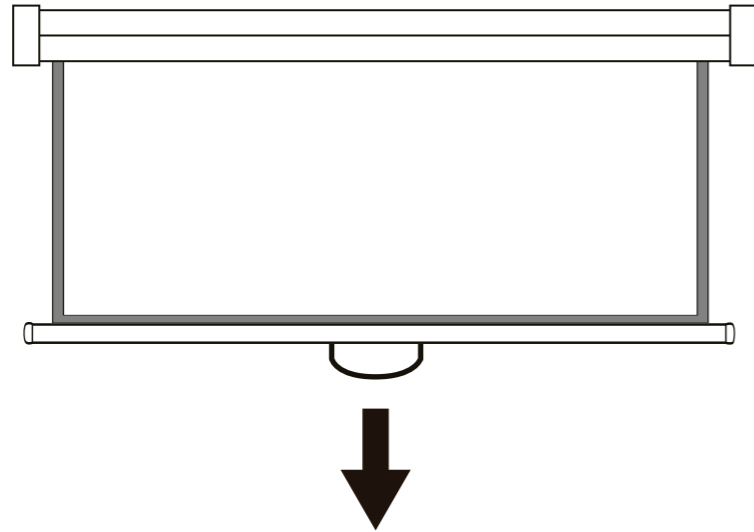

3. To close the screen, pull down the handle slightly and then release it.
4. The screen will retract automatically, slowing down the speed before rolling up completely into the case.

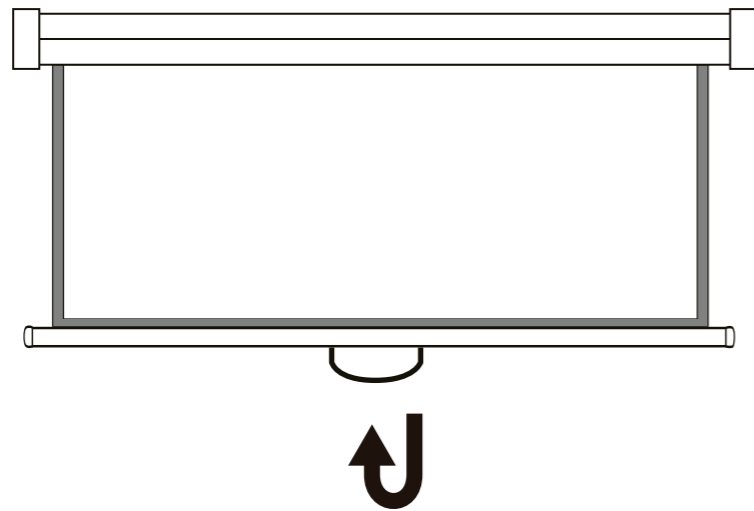

V. Technical specifications

MPN	KPS-313
Dimensions	
Screen dimensions (HxWxD)	90.5x60.6x0.01 in
Maximum screen size (Diagonal)	100in
Viewing area height	49.6in
Viewing area width	88.2in
Screen thickness	0.42mm±0.03mm
Aspect ratio	16:9
Weight	21lb
Specifications	
Operation mode	Manual
Mount type	Wall and ceiling
Color	White screen with black frame
Screen material	Outside PVC layers, internal cloth layer
Gain	1.1
Fire retardant	Yes
Auto lock system	Yes
Additional information	
Warranty	One year

I. Introducción

Gracias por adquirir la pantalla de proyección manual de KlipXtreme®. Perfecta para aplicaciones de cine en el hogar y presentaciones corporativas, esta durable pantalla de proyección se puede montar en la pared o en el cielo raso. Haga el favor de seguir las instrucciones a continuación para el debido funcionamiento y cuidado del producto.

Le invitamos a visitar nuestra página web en www.klipxtreme.com en caso de solicitar asistencia o si desea conocer más acerca de éste u otros innovadores productos de la marca.

II. Descripción del producto



1. Cubierta
2. Superficie color blanco mate
3. Ganchos de metal
4. Soporte integrado para montaje en la pared
5. Tapa lateral
6. Listón inferior
7. Asa para jalar
8. Juego de 4 tornillos y tarugos

Precauciones

1. La pantalla se debe instalar sobre una superficie plana y nivelada.
2. La estructura de la pared o del cielo raso debe ser capaz de soportar al menos cinco veces el peso de la pantalla. De lo contrario, la estructura deberá ser reforzada.
3. Se debe fijar la pantalla firmemente para evitar la vibración y resistir el uso diario.
4. Antes de volver a enrollar la pantalla dentro de la cubierta, cerciórese de que la superficie esté completamente limpia.
5. Evite colgar objetos en la pantalla, ya que ésta podría caerse.


III. Instalación

1. Saque con cuidado la pantalla de la caja de cartón. Retire la espuma o cinta que protege la cubierta antes de utilizarla.
NO utilice cuchillos ni objetos cortantes para quitar la cinta ni el nylon, para evitar dañar la pantalla.
2. La pantalla viene con ganchos de metal y soportes de montaje integrados. Utilice los anillos de metal para colgar la pantalla del cielo raso, y los soportes integrados si prefiere instalarla en la pared, como se ilustra a continuación:

Instalación en la pared




Instalación en el cielo raso

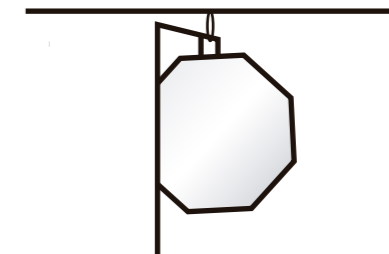


3. Mida la distancia en la pared o el cielo raso y marque los puntos de montaje.
4. Perfore los orificios e inserte los tarugos adecuados o tornillos de expansión para fijar el soporte en la superficie.
5. Conforme al tipo de montaje seleccionado, cuelgue con cuidado la pantalla de los ganchos de metal o inserte los tornillos a ambos lados de la cubierta para asegurarla a la pared.

IV. Operación

1. Para desplegar la pantalla, tire el asa hacia abajo hasta el nivel deseado.
2. El mecanismo de fijación automático se detiene a esa altura después de 3 segundos.

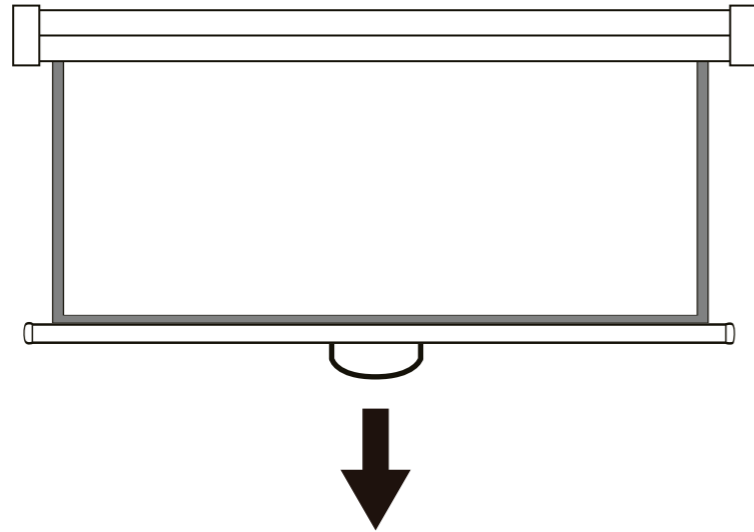

3. Para enrollar la pantalla, tire levemente el asa hacia abajo antes de soltarla.
4. La pantalla se repliega automáticamente, disminuyendo la velocidad antes de enrollarse por completo dentro de la cubierta.

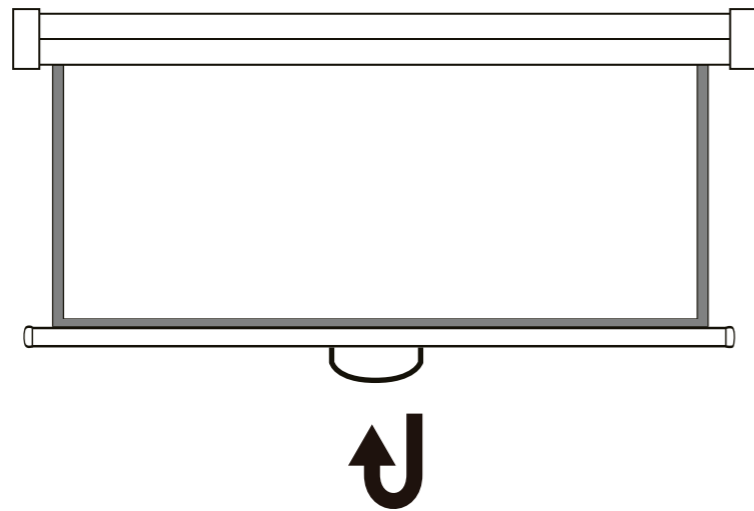

V. Especificaciones técnicas

MPN	KPS-313
Dimensiones	
Dimensiones de la pantalla (AlxAnxPr)	2300x1540x0,45mm
Tamaño de la pantalla (Diagonal)	254cm (100in)
Altura del área de visión	126cm
Ancho del área de visión	224cm
Grosor de la pantalla	0,42mm±0,03mm
Relación de aspecto	16:9
Peso	9,5kg
Especificaciones	
Tipo de operación	Manual
Tipo de base	Pared y cielo raso
Color	Pantalla blanca con marco negro
Material de la pantalla	Capas exteriores de PVC, capa interior de tela
Ganancia	1,1
Retardador de llama	Sí
Sistema de autobloqueo	Sí
Información adicional	
Garantía	Un año

I. Introdução

Obrigado por comprar a tela de projeção manual da KlipXtreme®. Ideal para aplicações de home theater e apresentações de negócios, essa tela de projeção durável pode ser montada na parede ou no teto. Siga as instruções abaixo para a operação adequada e cuidados com o produto.

Convidamos você para nos visitar em www.klipxtreme.com para obter suporte e para saber mais sobre a nossa linha completa de telas de projeção e outros produtos novos e sensacionais.

II. Visão geral do produto



1. Caixa
2. Tecido branco fosco
3. Ganchos de metal
4. Suporte de parede integrado
5. Tampa da extremidade
6. Haste
7. Alça para puxar e cordão
8. Conjunto de parafusos e âncoras

Advertências

1. A tela deve ser instalada em uma posição plana e nivelada.
2. A estrutura de parede ou teto deve ser capaz de suportar, pelo menos, cinco vezes o peso da tela de projeção. De outro modo, a estrutura da parede precisa ser reforçada.
3. A tela deve ser bem montada para evitar vibrações e para suportar o uso diário.
4. Antes de deslizar a tela de volta para o caixa, certifique-se de que sua superfície esteja totalmente limpa.
5. Evite pendurar qualquer coisa na tela. Isso pode fazer com que a tela caia.


III. Instalação

1. Desembale cuidadosamente a tela da caixa de papelão. Remova a espuma protetora ou fita da caixa antes da operação.
NÃO use faca ou objeto afiado para cortar a fita ou nylon para evitar danificar a tela.
2. A tela vem com ganchos de metal e suportes de montagem integrados. Use os anéis de metal fixados para pendurar a tela no teto e os suportes integrados, se você preferir instalar a tela na parede, conforme ilustrado abaixo:

Instalação na parede




Instalação no teto

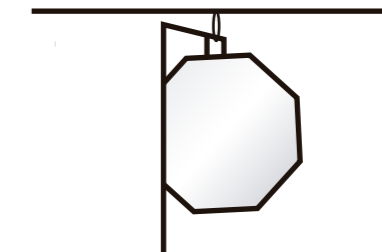


3. Meça a distância na parede ou no teto e marque os pontos de montagem.
4. Faça os furos e insira as âncoras adequadas ou parafusos de expansão para prender o suporte firmemente sobre a superfície.
5. Dependendo da configuração escolhida, cuidadosamente pendure a tela cuidadosamente nos ganchos de metal ou aperte os parafusos à parede firmemente em ambas as extremidades da caixa.

IV. Operação

1. Para abrir a tela, puxe para baixo a alça para o nível desejado.
2. O mecanismo de travamento automático se encaixará na altura após 3 segundos.

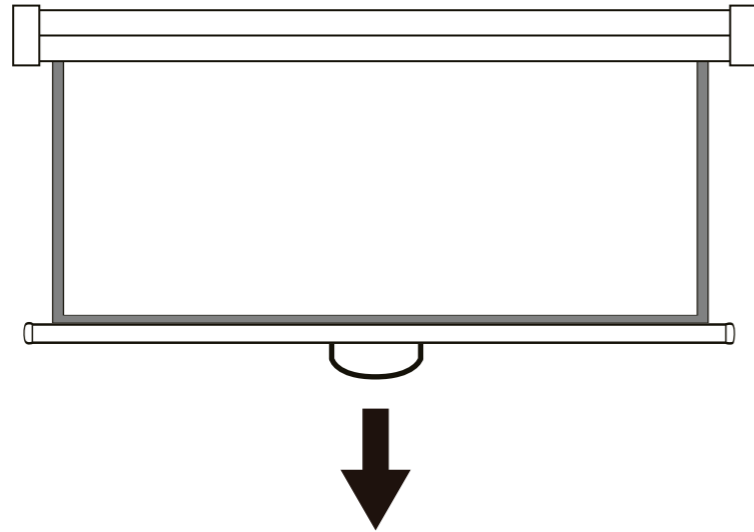

3. Para fechar a tela, puxe a alça levemente para baixo e, em seguida, solte-a.
4. A tela será recolhida automaticamente, diminuindo a velocidade antes de enrolar completamente na caixa.

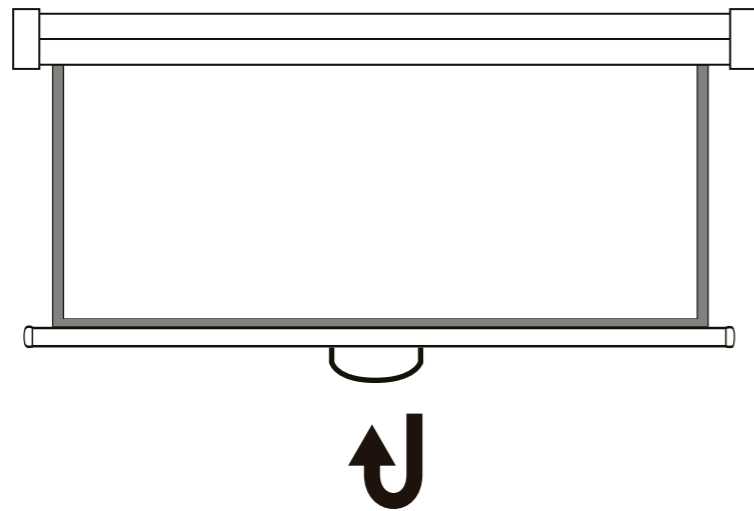

V. Especificações técnicas

MPN	KPS-313
Dimensões	
Dimensões da tela (AxLxP)	2300x1540x0,45mm
Tamanho máximo da tela (Diagonal)	254cm (100in)
Altura da área de visualização	126cm
Largura da área de visualização	224cm
Espessura da tela	0,42mm±0,03mm
Taxa de proporção	16:9
Peso	9,5kg
Especificações	
Tipo de operação	Manual
Tipo de montagem	Parede e teto
Cor	Tela branca com quadro preto
Material da tela	Camadas externas de PVC, camada interna de tecido
Ganho	1,1
Retardante de chama	Sim
Sistema de travamento automático	Sim
Informações adicionais	
Garantía	Um ano

Notes/Notas



KlipXtreme® is a registered trademark. All rights reserved.
All other brand names and trademarks are the property of their respective owners. Any mention of such is only intended for identification purposes, and therefore shall not be construed as a claim to any or all rights pertaining to those brands. Made in China.

KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados.
Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.

KlipXtreme® é uma marca registrada. Todos os direitos reservados.
Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários. Qualquer menção é somente com o propósito de identificação, e, portanto, não deve ser considerada como um questionamento a qualquer outro direito inerente a determinada marca. Fabricado na China.

www.klipXtreme.com