



User guide / *Guía del usuario*



## Diagonal projection screen

Motorized unit

KPS-50\*

## Diagonal projection screen

Motorized unit

KPS-50\*

## I. Introduction




Thank you for purchasing the motorized projection screen from KlipXreme®. Ideal for home theater applications and business presentations, this durable projection screen can be mounted on the wall or ceiling. This unit features a controller wall switch plus a wireless remote to control your screen from anywhere in the room. Please follow the instructions below for proper operation and care of the product.

We invite you to visit us at [www.klipxtreme.com](http://www.klipxtreme.com) for support and to find out more about our full line of projection screens and other new and exciting products.

## II. Package content

- Projection screen with wired controller switch
- Wall mounting plate and hardware
- Remote control with battery

## III. Product overview

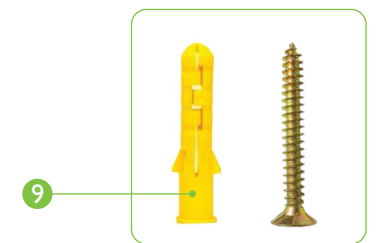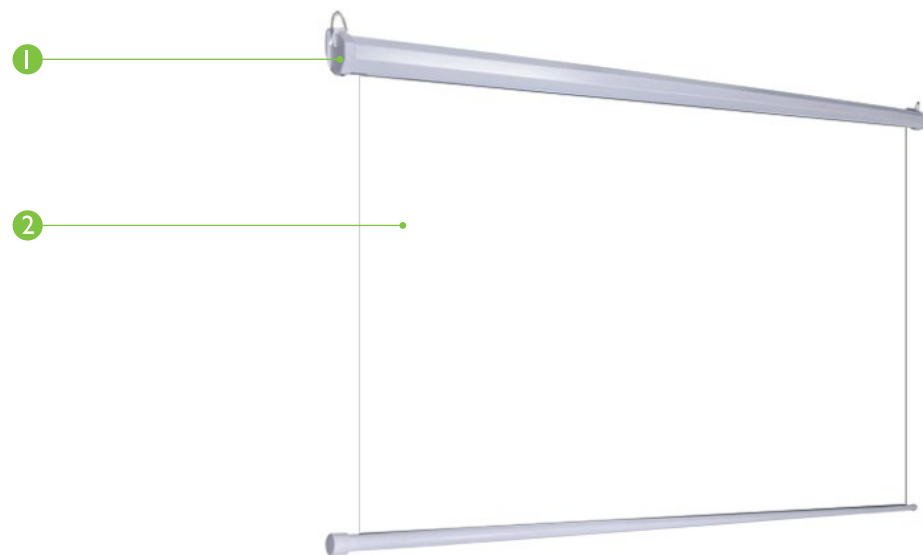

1. Case
2. White matte surface
3. Metal hooks
4. Integrated wall mount bracket
5. End cap
6. Slat rod
7. Receiver/controller wall switch
8. Remote control
9. Set of 4 screws and anchors

### Warnings

1. The screen must be installed on a flat, level position.
2. The ceiling or wall structure must be capable of supporting at least five times the weight of the projection screen. Otherwise, the wall structure must be reinforced.
3. The screen should be securely mounted to avoid vibration and to withstand daily use.
4. Before sliding the screen back to the case, make sure its surface is completely clean.
5. Refrain from hanging anything on the screen as it may cause the screen to fall.


## IV. Installation

1. Carefully unpack screen from carton box. Remove any protective foam or tape from case before operation.  
DO NOT use a knife or sharp object to cut tape or nylon, to avoid damaging the screen.
2. The screen comes with metal hooks and integrated mount brackets. Use the metal rings attached to hang the screen from the ceiling, and the integrated brackets if you prefer to install it on the wall, as illustrated below:


### Wall installation



### Ceiling installation

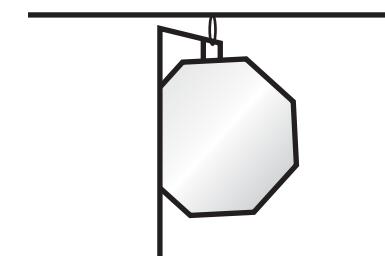

3. Measure distance on the wall or ceiling, and mark the mounting spots.
4. Drill the holes, and insert the proper anchors or expansion screws to secure the mount firmly onto the surface.
5. Depending on the configuration chosen, carefully hang the screen from the metal hooks or fasten the screws firmly into the wall at both ends of the case.
6. After mounting the screen, proceed to install the controller switch using the supplied hardware. To do so, follow the steps illustrated below:

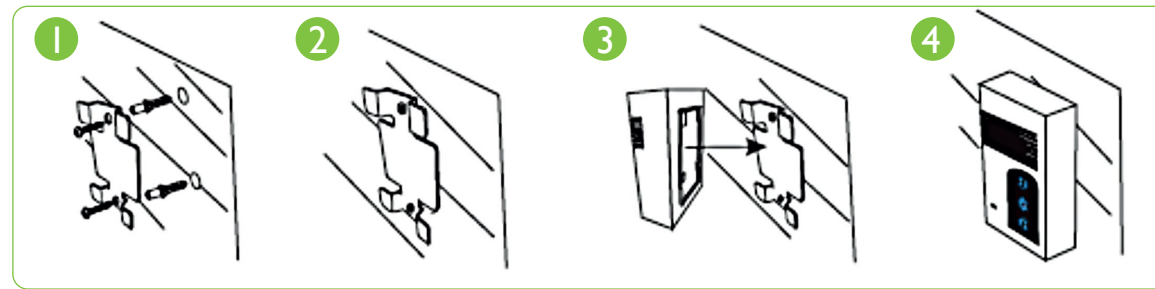

7. Plug the controller switch into an AC wall outlet and finish by installing the battery inside the remote.

## V. Operation

1. To open the screen, press the down button on the remote or controller switch. The mechanism will stop automatically when fully deployed.
2. To close the screen, press the down button on the remote or controller switch. The screen will stop automatically when fully retracted.
3. Variable height settings can be selected using the controller switch or the remote. During operation, simply press the stop button to lock the rewind mechanism at the desired position.

## VI. Technical specifications

MPN	KPS-501	KPS-502	KPS-503
<b>Dimensions</b>			
Screen dimensions (HxWxD)	51.18x67.72x.02in	59.06x78.74x.02in	72.05x96.03x.02in
Maximum screen size (Diagonal)	86in	100in	120in
Viewing area height	48.03in	55.91in	68.90in
Viewing area width	65.75in	76.77in	94.09in
Aspect ratio	4:3		
Weight	15.65lb	17.86lb	21.38lb
<b>Specifications</b>			
Operation type	Remote control (motorized)		
Mount type	Wall and ceiling		
Color	White		
Screen material	Outside PVC layers, internal cloth layer		
Gain	1.1		
Viewing angle	100°		
Fire retardant	Yes		
<b>Additional information</b>			
Warranty	One year		

## I. Introducción

Gracias por adquirir la pantalla de proyección a motor de KlipXreme®. Perfecta para aplicaciones de cine en el hogar y presentaciones corporativas, esta resistente pantalla de proyección se puede montar en la pared o en el cielo raso. La unidad cuenta con un controlador de pared además de un mando remoto inalámbrico, para controlar la pantalla desde cualquier rincón de la sala. Haga el favor de seguir las instrucciones a continuación para el debido funcionamiento y cuidado del producto.

Le invitamos a visitar nuestra página web en [www.klipxtreme.com](http://www.klipxtreme.com) en caso de solicitar asistencia o si desea conocer más acerca de éste u otros innovadores productos de la marca.

## II. Contenido del empaque

- Pantalla de proyección con controlador de pared cableado
- Placa para montaje en la pared y herrajes
- Control remoto con pila

## III. Descripción del producto



1. Cubierta
2. Superficie de color blanco mate
3. Ganchos de metal
4. Soporte integrado para montaje en la pared
5. Tapa lateral
6. Listón inferior
7. Receptor/Controlador de pared
8. Mando remoto
9. Juego de tornillos y tarugos

### Precauciones

1. La pantalla se debe instalar sobre una superficie plana y nivelada.
2. La estructura de la pared o del cielo raso debe ser capaz de soportar al menos cinco veces el peso de la pantalla. De lo contrario, la estructura deberá ser reforzada.
3. Se debe fijar la pantalla firmemente para evitar la vibración y resistir el uso diario.
4. Antes de volver a enrollar la pantalla dentro de la cubierta, cerciórese de que la superficie esté completamente limpia.
5. Evite colgar objetos en la pantalla, ya que ésta podría caerse.


## IV. Instalación

1. Saque con cuidado la pantalla de la caja de cartón. Retire la espuma o cinta que protege la cubierta antes de utilizarla.  
NO utilice cuchillos ni objetos cortantes para quitar la cinta ni el nylon, para evitar dañar la pantalla.
2. La pantalla viene con ganchos de metal y soportes integrados para montaje. Utilice los anillos de metal de la unidad para colgar la pantalla del cielo raso y los soportes integrados si prefiere instalarla en la pared, como se ilustra a continuación:


### Instalación en la pared



### Instalación en el cielo raso

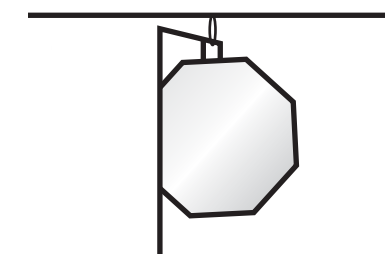

3. Mida la distancia en la pared o el cielo raso y marque los puntos de montaje.
4. Perfore los orificios e inserte los tarugos adecuados o tornillos de expansión para fijar el soporte en la superficie.
5. Conforme al tipo de montaje seleccionado, cuelgue con cuidado la pantalla de los ganchos de metal o inserte los tornillos a ambos lados de la cubierta para asegurarla a la pared.
6. Tras montar la pantalla, utilice los herrajes suministrados para proceder con la instalación del panel controlador.  
Para hacerlo, siga las instrucciones a continuación:

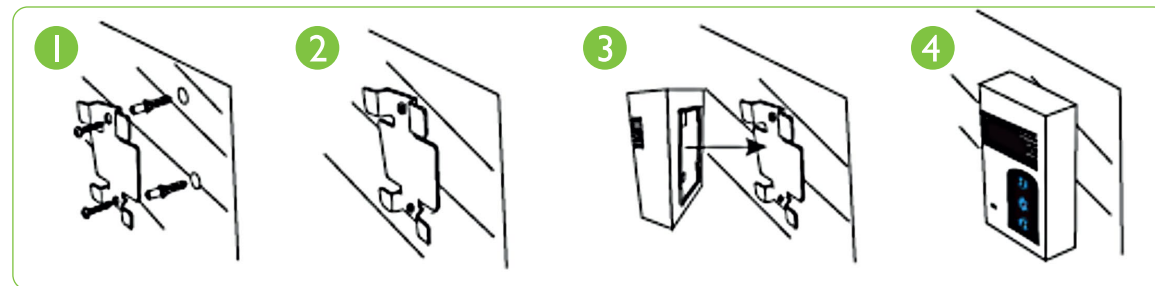

7. Enchufe el controlador en un tomacorriente de CA y por último, inserte la pila en el control remoto.

## V. Operación

1. Para desplegar la pantalla, oprima el botón del control remoto o del controlador. El mecanismo se detiene automáticamente cuando se despliega por completo.
2. Para enrollar la pantalla, oprima el botón del control remoto o del panel controlador. La pantalla se detiene automáticamente al replegarse por completo.
3. La altura de la pantalla se puede regular desde el panel controlador o mando remoto. Simplemente oprima el botón de parada mientras esté funcionando el mecanismo para detener la pantalla en la posición deseada.

## VI. Especificaciones técnicas

MPN	KPS-501	KPS-502	KPS-503
<b>Dimensiones</b>			
Dimensiones del telón (AlxAxPr)	1300x1720x0,45mm	1500x2000x0,45mm	1830x2440x0,45mm
Tamaño máximo de la pantalla (diagonal)	218cm	254cm	304cm
Altura del área de visión	122cm	142cm	175cm
Ancho del área de visión	167cm	195cm	239cm
Relación de aspecto	4:3		
Peso	7,1kg	8,1kg	9,7kg
<b>Especificaciones</b>			
Tipo de operación	Control remoto (motorizada)		
Tipo de base	Pared y cielo raso		
Color	Blanco		
Material de la pantalla	Capas exteriores de PVC, capa interior de tela		
Ganancia	1,1		
Ángulo de visión	100°		
Material retardador de llama	Sí		
<b>Información adicional</b>			
Garantía	Un año		

## I. Introdução

Obrigado por comprar a tela de projeção motorizada da KlipXtreme®. Ideal para aplicações de home theater e apresentações de negócios, essa tela de projeção durável pode ser montada na parede ou no teto. Esta unidade dispõe de um controle de parede mais um controlador remoto sem fio para controlar a sua tela de qualquer lugar da sala. Siga as instruções abaixo para a operação adequada e cuidados com o produto.

Convidamos você para nos visitar em [www.klipxtreme.com](http://www.klipxtreme.com) para obter suporte e para saber mais sobre a nossa linha completa de telas de projeção e outros produtos novos e sensacionais.

## II. Conteúdo da embalagem

- Tela de projeção com controle com fio
- Placa para montagem na parede e acessórios para montagem
- Controle remoto com bateria

## III. Visão geral do produto



1. Caixa
2. Tecido branco fosco
3. Ganchos de metal
4. Suporte de parede integrado
5. Tampa da extremidade
6. Haste
7. Receiver/Controle de parede
8. Controle remoto
9. Conjunto de parafusos e âncoras

### Advertências

1. A tela deve ser instalada em uma posição plana e nivelada.
2. A estrutura de parede ou teto deve ser capaz de suportar, pelo menos, cinco vezes o peso da tela de projeção. De outro modo, a estrutura da parede precisa ser reforçada.
3. A tela deve ser bem montada para evitar vibrações e para suportar o uso diário.
4. Antes de deslizar a tela de volta para o caixa, certifique-se de que sua superfície esteja totalmente limpa.
5. Evite pendurar qualquer coisa na tela. Isso pode fazer com que a tela caia.


## IV. Instalação

1. Desembale cuidadosamente a tela da caixa de papelão. Remova a espuma protetora ou fita da caixa antes da operação.  
NÃO use faca ou objeto afiado para cortar a fita ou nylon para evitar danificar a tela.
2. A tela vem com ganchos de metal e suportes de montagem integrados. Use os anéis de metal fixados para pendurar a tela no teto e os suportes integrados, se você preferir instalar a tela na parede, conforme ilustrado abaixo:


### Instalação na parede



### Instalação no teto

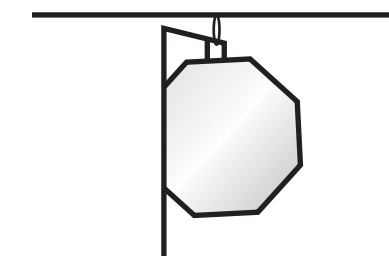

3. Meça a distância na parede ou no teto e marque os pontos de montagem.
4. Faça os furos e insira as âncoras adequadas ou parafusos de expansão para prender o suporte firmemente sobre a superfície.
5. Dependendo da configuração escolhida, cuidadosamente pendure a tela cuidadosamente nos ganchos de metal ou aperte os parafusos à parede firmemente em ambas as extremidades da caixa.
6. Após a montagem da tela, instale o controle de parede usando os acessórios fornecidos. Para isso, siga os passos mostrados abaixo:

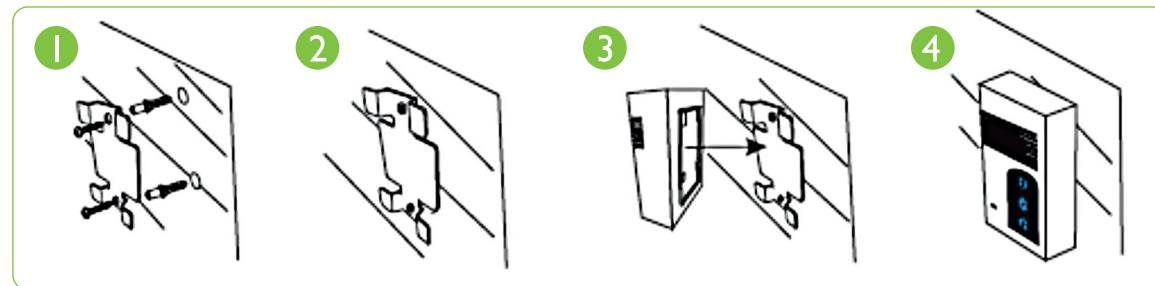

7. Ligue o controle de parede em uma tomada de parede CA e termine instalando a bateria dentro do remoto.

## V. Operação

1. Para abrir a tela, pressione o botão no controle remoto ou no controle de parede. A tela vai parar automaticamente quando estiver totalmente aberta.
2. Para fechar a tela, pressione o botão no controle remoto ou no controle de parede. A tela vai parar automaticamente quando estiver totalmente recolhida.
3. Configurações de altura variável podem ser selecionadas usando o controle de parede ou o controle remoto. Durante a operação, basta pressionar o botão de parada para travar o mecanismo de rebobinagem na posição desejada.

## VI. Especificações técnicas

MPN	KPS-501	KPS-502	KPS-503
<b>Dimensões</b>			
Dimensões da tela (AxLxP)	1300x1720x0,45mm	1500x2000x0,45mm	1830x2440x0,45mm
Tamanho máximo da tela (Diagonal)	218cm	254cm	304cm
Altura da área de visualização	122cm	142cm	175cm
Largura da área de visualização	167cm	195cm	239cm
Taxa de proporção	4:3		
Peso	7,1kg	8,1kg	9,7kg
<b>Especificações</b>			
Tipo de operação	Controle remoto (motorizado)		
Tipo de montagem	Parede e teto		
Cor	Branco		
Material da tela	Capas exteriores de PVC, capa interior de tela		
Ganho	1.1		
Ângulo de visão	100°		
Retardante de chama	Sim		
<b>Informações adicionais</b>			
Garantia	Um ano		

